

### DOF32

Modul digitalnih izlaza

#### Pregled funkcija

- Digitalni izlazni modul za uređaje Atlas
- Izdavanje digitalnih signala
- Aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija
- Maksimalno 32 modula po uređaju
- LED indikacija aktivnog izlaza i rad/kvar modula

#### Primena

Digitalni izlazni modul DOF32 izdaje u proces digitalne signale za uređaje Atlas Max<sup>®</sup>, Atlas XP i Atlas MTU.

#### Dizajn


Modul DOF32 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekovе.

#### Način priključenja

- Broj izlaza: 32
- Priključenje: u grupama po 4 izlaza
- Vrsta interfejsa: Opto-MOSFET
- Galvansko odvajanje: 2 kV između ulaza i elektronike

#### Tehničke specifikacije

Maksimalni napon priključenja:	do 60V DC
Otpornost izlaznog prekidača:	do 35Ω
Maksimalna struja (po izlazu):	100 mA
Napajanje za elektroniku:	Napon (nominalna vrednost) +5VDC
• dozvoljeno odstupanje:	+/-5 % od nominalne vrednosti
Struja potrošnje elektronike:	100 mA
Temperatura:	50°C
Relativna vlažnost:	5 do 95%

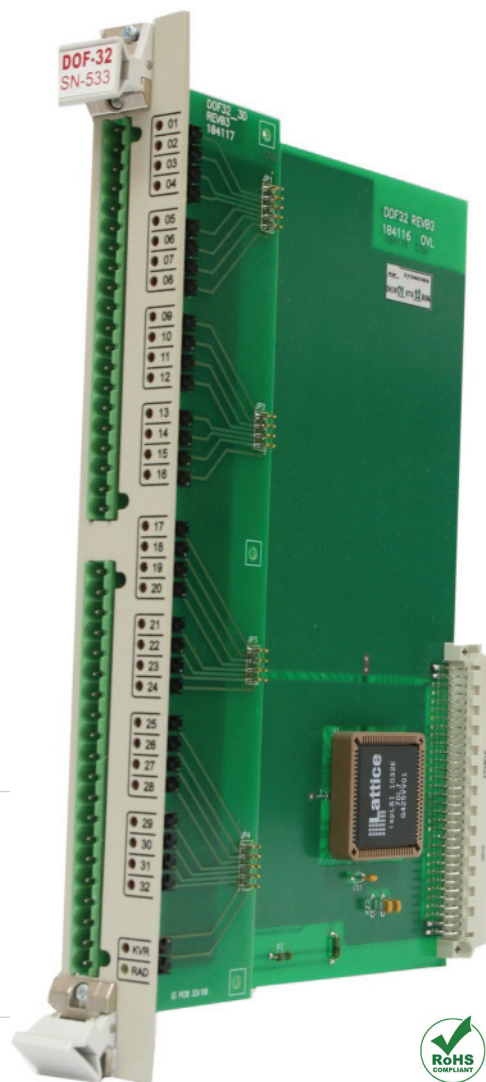

[www.pupin.rs](http://www.pupin.rs)