

DOR16

Modul digitalnih izlaza

Pregled funkcija

- Modul digitalnih izlaza za uređaje Atlas
- Izdavanje trajnih i impulsnih (jednostepenih i dvostepenih komandi)
- Aktiviranje pomoćnih relea i signalizacija
- Maksimalno 96 modula po uređaju
- LED indikacija aktivnog izlaza i rad/kvar modula
- Kontrola ispravnosti glavnog i pomoćnog napajanja

Primena

Modul digitalnih izlaza DOR16 izdaje u proces digitalne signale za uređaje Atlas Max[®], Atlas XP i Atlas MTU.

Dizajn


Modul DOR16 realizovan je u formatu štampane ploče dvostruke Evropa kartice (233,4x162,5mm), sa prednjom maskom dimenzija (262x30mm) za smeštaj u standardne 19" rekove.

Način priključenja

Broj izlaza: 16
 Priključenje: u grupama po 8 izlaza
 Vrsta interfejsa: međusobno nezavisni relejni izlazi

Tehničke specifikacije

Komandni napon:	od 12 do 220V AC ili DC
Pobudni napon:	12VDC
Pobudna struja na 12V po uključenom releu:	40mA
Napajanje za elektroniku:	Napon (nominalna vrednost) +5VDC

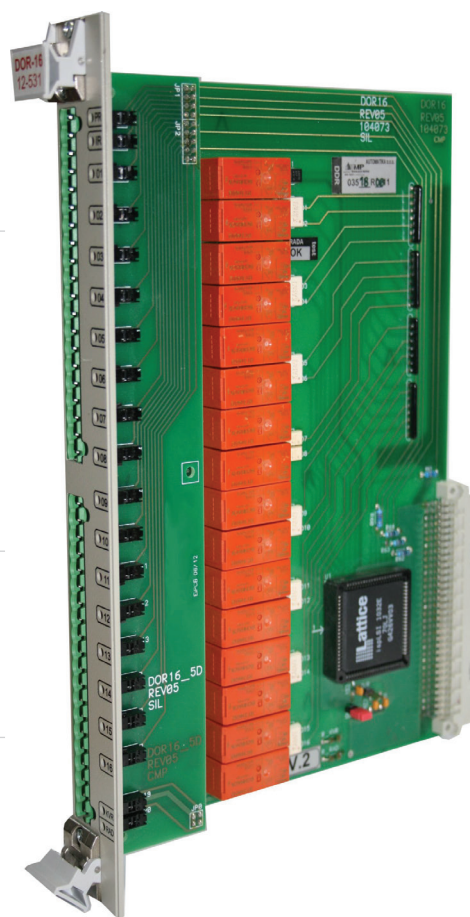

www.pupin.rs