

FO – HUB/3

Konvertor signala

Pregled funkcija

- Konvertor el. signala RS232 nivoa u optički i obrnuto
- Konvertor el. signala RS422 nivoa u optički i obrnuto
- Konvertor el. signala RS485 nivoa u optički i obrnuto
- Konvertor el. signala RS232 nivoa u el signale RS422 nivoa i obrnuto
- Konvertor el. signala RS232 nivoa u el signale RS485 nivoa i obrnuto
- Umnožavač optičkih portova
- Mogućnost povezivanja do 10 modula preko RS422 (RS485) magistrale

Dizajn



Phoenix Contact ME 22,5 F-UTL BUS 10

Način priključenja

Optički primopredajnici	ST port, 62.5/125 um fiber, link do 2700 m
RS232	Priključna klemna
RS422(RS485)	Priključna klemna na magistralu RS422(RS485)

Tehničke specifikacije

Broj optičkih portova:	3
Broj RS232 portova:	1
Broj RS422(RS485) portova:	1
Bodna brzina:	
• Optika	do 2 Mb/s
• RS232	do 115,2 Kb/s
• RS422(RS485)	do 2 Mb/s
Napajanje:	+ 5 VDC
Potrošnja:	300 mA na 5 VDC

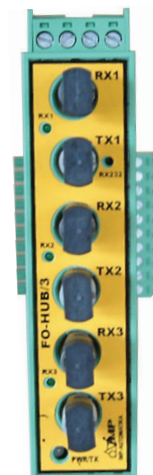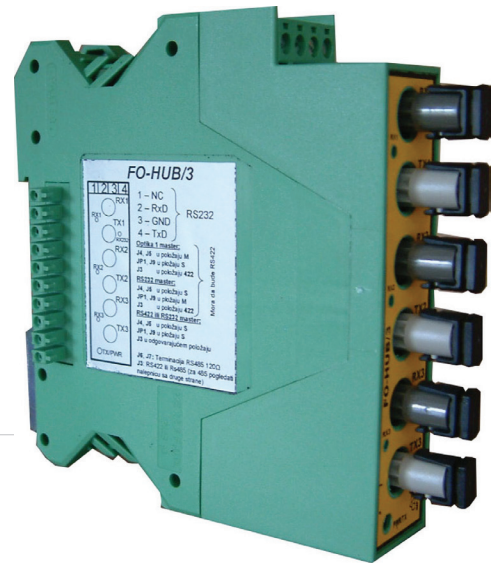

www.pupin.rs